

スワンカラーF

塗装ステンレス鋼板

採用例



江戸川区スポーツセンター

ハイグレードな塗装ステンレス鋼板

「さらに耐候性に優れたハイグレードなスワンカラーが欲しい。」という声に応えて開発したのがスワンカラーFです。塗膜に高耐候性のフッ素樹脂系塗料を選択、通常環境では20年間再塗装の必要はありません。

優れた耐候性

耐候性に優れたフッ素樹脂系塗料を採用することにより、長期間紫外線にさらされても変色退色、チョーキングなどが生じにくく、通常環境では20年再塗装の必要がありません。

抜群の耐食性

スワンカラーFは、耐食性に優れたSUS304のステンレス鋼板の表面にフッ素樹脂系塗料を焼付け塗装しました。抜群の高耐食性を発揮します。

優れた加工性

スワンカラーFは、優れたステンレス鋼の特性をキープしたまま、軟質化処理により素材に柔軟性を持たせました。手作業による折り曲げや切断、高度なロール成形やプレス加工もカラー鉄板同様に容易です。一文字葺、横葺、瓦葺、折板、サイディング、スパンドレル、シーム溶接工法など、あらゆる用途に利用できます。

格段に優れた塗膜硬度

スワンカラーFのフッ素樹脂系塗膜は、非常に磨耗しにくく、砂塵や積雪による塗膜の損傷や劣化のおそれのある場所でも安心して使用できます。スワンカラーFは塗装ステンレス鋼板JIS G 3320および不燃認定NM-8326適合商品です。

洗練された標準色

用途に合わせて選択の範囲を広げた標準5色は、どれも洗練された色調で、あらゆる建築様式の屋根・壁と見事に調和し、建物全体のイメージを一段と高めます。

スワンカラーF

カラーラインナップ(標準色)




受注ロット5t以上の場合は指定色のご相談に応じます。

製品情報ページをご覧の皆様へ
モニタ画面上での製品画像の発色は、実際の色と異なる場合があります。
詳しくは、各製品サンプル帳などでご確認ください。

製造規格

製造可能範囲

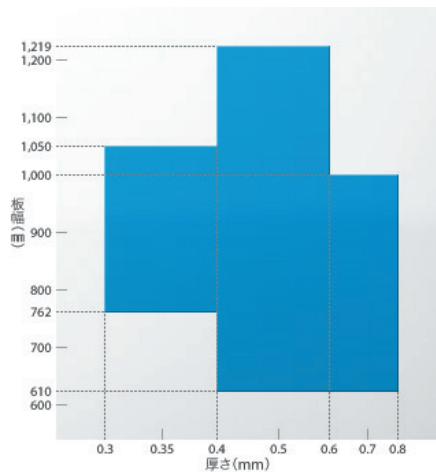

製造寸法

(単位: mm)

形状	コイル	板
寸法		
厚さ	0.3~0.8	0.3~0.8
幅	914~1,000	914~1,829
長さ	—	1,000~2,000

製造仕様

区分塗料系塗装・焼付け表面フッ素樹脂系2コート・2ベーク
(標準膜厚25、30 μ m)裏面ポリエステル樹脂系サービス塗装
(標準膜厚5 μ m)