


# 遮熱タイプの塗装ステンレス鋼板

## ナルカラー<sup>®</sup>シリーズ

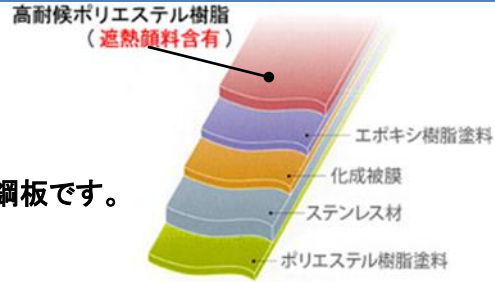


### ●特徴

ナルカラーは、快適な住空間を提案する日鉄ステンレスの塗装ステンレス鋼板です。原板は耐久性に優れたステンレス鋼板を使用しています。  
**遮熱機能を標準付与し、優れた住環境を実現します。(一部商品を除く)**

- ①優れた耐久・耐候性……サビに強い**ステンレス**を高度な塗装技術でコーティングした耐久性抜群の外装建材です。
- ②遮熱機能 **New**……屋根用色には新たに遮熱顔料を配合し、屋根面での温度上昇を抑制します。
- ③多彩な色 **New**……市場からのご要望に答え、艶消しのメタリック色を中心に新色を追加。
- ④不燃認定……ナルカラーシリーズは国土交通省の定める不燃認定商品です。(不燃認定番号：NM-8324)

### 遮熱機能について(屋根用色)



高い遮熱性で、すぐれた住環境を実現します。  
 ナルカラー屋根用色の塗膜には遮熱顔料を配合。  
 日射による塗装鋼板表面の温度上昇を抑えることで住環境の改善を実現します。  
 (効果につきましては、ご使用される色、環境、工法により異なります。)

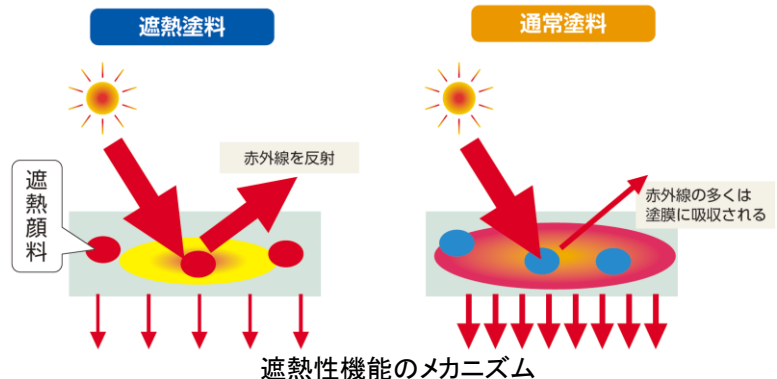

遮熱性機能のメカニズム

### ランプ照射法による遮熱性評価

ナルカラーの遮熱性能を調査するため、図の様な白熱灯によるランプ照射にて鋼板の温度変化を測定しました。  
 測定の結果、ナルカラーは優れた遮熱性能を有し、従来品と比較して、濃色系では到達温度が20℃以上低くなりました。

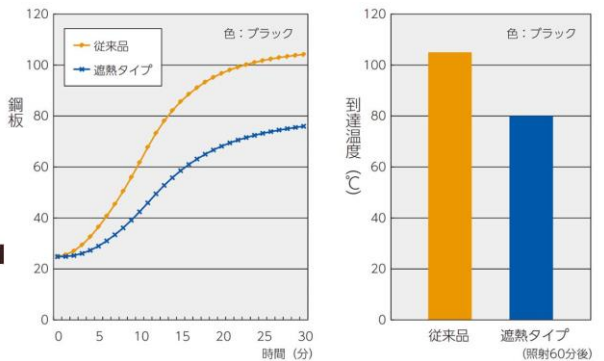

### ナルカラーシリーズ比較表

製品名	仕様		外観・色調	遮熱機能付与	加工性	耐候性※	推奨用途
	原板	塗装系					
ナルカラーつやけし	■標準 SUS304	高耐候ポリエステル樹脂 ●遮熱顔料配合 ●艶消し材配合	完全艶消し、メタリックタイプ	○	○	○	屋根側壁
ナルカラー	■特注(お問い合わせください)	高耐候ポリエステル樹脂 ●遮熱顔料配合	エナメル、メタリックタイプ	○	○	○	屋根側壁
ナルカラーウォール(W)	SUS445J2	高分子ポリエステル樹脂	エナメル	-	◎	○	側壁 樋、保温材
	SUS430J1L						
ナルカラーF	SUS316(L)	フッ素樹脂	半艶消し	-	◎	◎	屋根

(○優れる ◎特に優れる) ※耐候性は推奨用途の場合

### 標準寸法


形状・寸法	厚さ(mm)	巾(mm)
コイル	0.3~0.8	910・917・1,000

薄板第2営業部 上表以外の寸法はお問い合わせください。  
 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号  
 TEL:03-6841-4918

**ご注意とお願い**  
 “ナルカラー”(登録番号:1267131)は日鉄ステンレス株式会社の登録商標です。  
 本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。  
 記載された試験データは当社で実施した試験データの一部であり、その結果を保証するものではありません。遮熱については従来品と比較した機能の向上を製品特長として紹介しているものであり、機能を保証するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用によって生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承下さい。  
 また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、各担当部署にお問い合わせ下さい。  
 本資料に記載された内容の無断使用や複製はご遠慮下さい。 2021.12

ナルカラーつやけし、ナルカラーは標準で遮熱顔料を使用しています。

## ナルカラーつやけし



SX60

ツヤケシ シルバー  
(メタリック)



UX60

ツヤケシ ハンサムシルバー  
(メタリック)




TX60

ツヤケシ ギングロ  
(メタリック)



FX60

ツヤケシ ブラック




WX60

ツヤケシ ブラウン




BX60

ツヤケシ ブルー



NX60

ツヤケシ グリーン



LX60

ツヤケシ ロクショウ



OX60


ツヤケシ オレンジ



DX60

ツヤケシ レンガ

## ナルカラー



SX62

シルバー  
(艶あり・メタリック)



JX62

ゴールド  
(艶あり・メタリック)



MX62

メタリックブラウン  
(艶あり・メタリック)



NX62

グリーン  
(艶あり)



BX62

ブルー  
(艶あり)

## ナルカラーF(フッ素)

長寿命のフッ素塗装を使用しています。(受注生産品)  
遮熱塗装ではありません。



BX44

Fブルー  
(半艶)



LX44

Fロクショウ  
(半艶)



WX44

Fブラウン  
(半艶)




FX44

Fブラック  
(半艶)

## ナルカラーウォール(W)

加工性に優れた塗装で壁用に適します。  
遮熱塗装ではありません。



IX52

Wホワイト  
(艶あり)



EX52

Wニュークリーム  
(艶あり)



KX62

レッド  
(艶あり)

表示画面、印刷状況により実際の製品色とは多少異なる事があります。ご用命の際は見本帳でご確認ください。

ナルカラーシリーズは国土交通省の定める不燃認定商品です。(不燃認定番号NM-8324)